

全能打印 发票、宽行报表 一个都不能少！



FP-5900KII

24针136列平推式宽行报表发票打印机

适用于财政、教育、保险、通信、公安、金融、税务、企业等行业

- | | | |
|--|--|--|
| ☒ 财务报表 | ☒ 营业报表 | ☒ 统计报表 |
| ☒ 库存报表 | ☒ 税票 | ☒ 收据 |
| ☒ 受理单 | ☒ 物流票单 | |



能打136列宽行报表的发票打印机

■一机多用


- 平推式136列宽行设计，实现发票及宽行报表双重功能

■网络打印

- 可选以太网接口，实现多台电脑网络直联打印

■性能卓越

- 拷贝能力强，发票打印清晰完美
- 平推式结构，功能全面替代滚筒式报表打印机
- 超高打印速度，超大容量色带，超长无故障时间

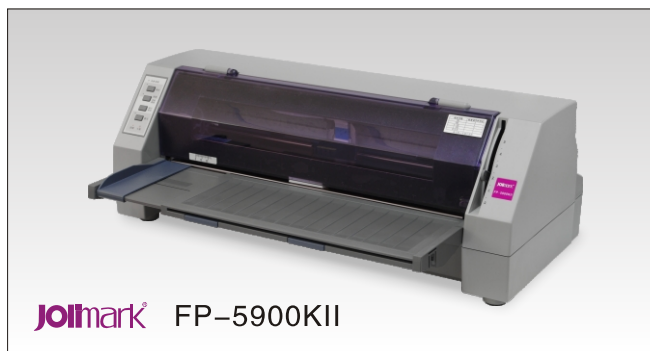

技术规格

打印方式	24针点阵击打式			
打印方向	双向最短距离逻辑查找定位打印			
打印宽度	136列（10CPI）/345.44mm			
打印速度		超高速	高速	正常
	西文（10CPI）	350CPS	290CPS	145CPS
	中文（6.7CPI）	190CPS	130CPS	95CPS
	中文（7.5CPI）	215CPS	140CPS	110CPS
打印头寿命	5亿次每针			
字符集	西文	17个国际字符集（美国、法国、德国、英国、丹麦I、瑞典、意大利、西班牙I、日本、挪威、丹麦II、西班牙II、拉丁美洲、韩国、LEGAL、荷兰、土耳其）		
	中文	GB18030 中文编码字符集（包含 27533 个汉字，支持双字节与四字节汉字。）		
字体	西文	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-A, OCR-B, Orator		
	中文	GB18030 宋体		
条形码	EAN-13条码、EAN-8条码、交插二五条码、矩阵二五条码、工业二五条码、三九条码、128条码B、128条码C、NW-7条码			
字间距	西文	10CPI、12CPI、15CPI 及比例间距		
	中文	6.7CPI、7.5CPI		
行间距	1/6英寸、1/8英寸或以1/360英寸的增量进行设置			
仿真	EPSON ESC/PK2、OKI 5530SC			
接口	标配：USB 2.0接口、IEEE 1284双向并行接口 选配：RS-232C串行接口、10/100Base-T以太网接口			
缓冲区	132KB			
色带	型号：JMR121 寿命：1000万字符			
噪音	<55dB(A)（ISO7779标准）			
进纸方式	单页纸：前进前出；连续纸：后进前出			
纸张规格				
	单页纸	宽度：70~435mm		
	连续纸	宽度：76~420mm		

FP-5900KII是映美专门针对宽行报表打印需求而打造的一款通用宽行报表打印机, 其平推式结构, 走纸更加顺畅, 解决传统滚筒报表打印机易卡纸、起皱等问题, 满足财政、教育、保险、通信、公安、金融、税务、企业等行业的各种宽行报表打印应用。

最大进纸厚度	0.85mm	
复写能力	原件+6份副本	
自动功能	标配: 纸斜检测 选配: 任意位进纸 (纸宽不小于148mm)、纸边检测、黑标检测	
压缩打印功能	支持图形和字符两种压缩打印方式	
特殊功能	断针补偿、针轮换、仿真自动匹配、联机参数设置	
外形尺寸	600mm (宽) × 355mm (深) × 220mm (高)	
重量	大约11Kg	
环境要求	工作环境	温度: 5~35℃ 湿度: 25%RH~80%RH (无凝露)
	储存环境	温度: -40~55℃ 湿度: ≤93%RH (40℃, 无凝露)
	大气压力	86~106Kpa
电源	电压范围: 176~242V; 频率范围: 50~60Hz	
中国能源效率等级	一级 (耗能低)	
安全标准	GB 4943	
保修期限	整机保修三年	

认证



3C认证



“采标”认证



国家环境标志认证



国家节能产品认证

DNV ISO14001
环境管理体系认证BSI ISO9001
质量管理体系认证OHSAS 18001
职业健康安全
管理体系认证

注: 1. 本彩页的技术指标均是在国家标准的储存和工作环境 (常温) 下的实验室测量数据, 测量所用纸张按本产品用户手册指定的规格。
2. 本彩页技术指标如有变更, 恕不另行通知。
3. 各商标属其商标持有人所有。